

## Návod na použitie

### OCEAN UP! - stropné LED svietidlo

Model: OU1

#### 1. Funkcia

Stropné svietidlo OCEAN UP! je dizajnové svietidlo určené na osvetľovanie interiérov i pre zabudovanie do podhládov v exteriéri. Je určené na zabudovanie do stropov zo sadrokartónu, či dreva (OSB doska).

#### 2. Prevedenie

Svietidlo OCEAN UP! je tvorené skleneným bublinovým valcom, ktorý je naskrutkovaný do pevnej časti svietidla. Pevná časť svietidla je fixne upevnená v strope pomocou vrchných príchytiek.

Zdrojom svetla je vymeniteľný LED modul s chladičom.

Bublinový valec je ručne fúkané hutné sklo. Viditeľná kovová obruba je z vysokoleštenej nerezovej ocele.

#### 3. Technická špecifikácia:


Vstupné napätie:	12V DC
Príkion:	6 W
Ochrana:	IP44
LED čip:	CREE
Životnosť:	50 000 hod.
Farba svetla:	WW (teplá biela) ,CW (studená biela)
Rozmery skla:	OU1-12-CW50 ..... ø80mm, výška 50mm OU1-12-CW100 ..... ø80mm, výška 100mm OU1-12-CW150 ..... ø80mm, výška 150mm
Celková hmotnosť:	OU1-12-CW50 ..... 1,2 kg OU1-12-CW100 ..... 1,8 kg OU1-12-CW150 ..... 2,4 kg

#### Dôležité!!!

**Svietidlo OCEAN UP! má zabezpečené krytie IP44 iba v zloženom a zatahnutom stave na doraz!**


**IP44**  **RoHS**  **CE**

#### 4. Časti svietidla

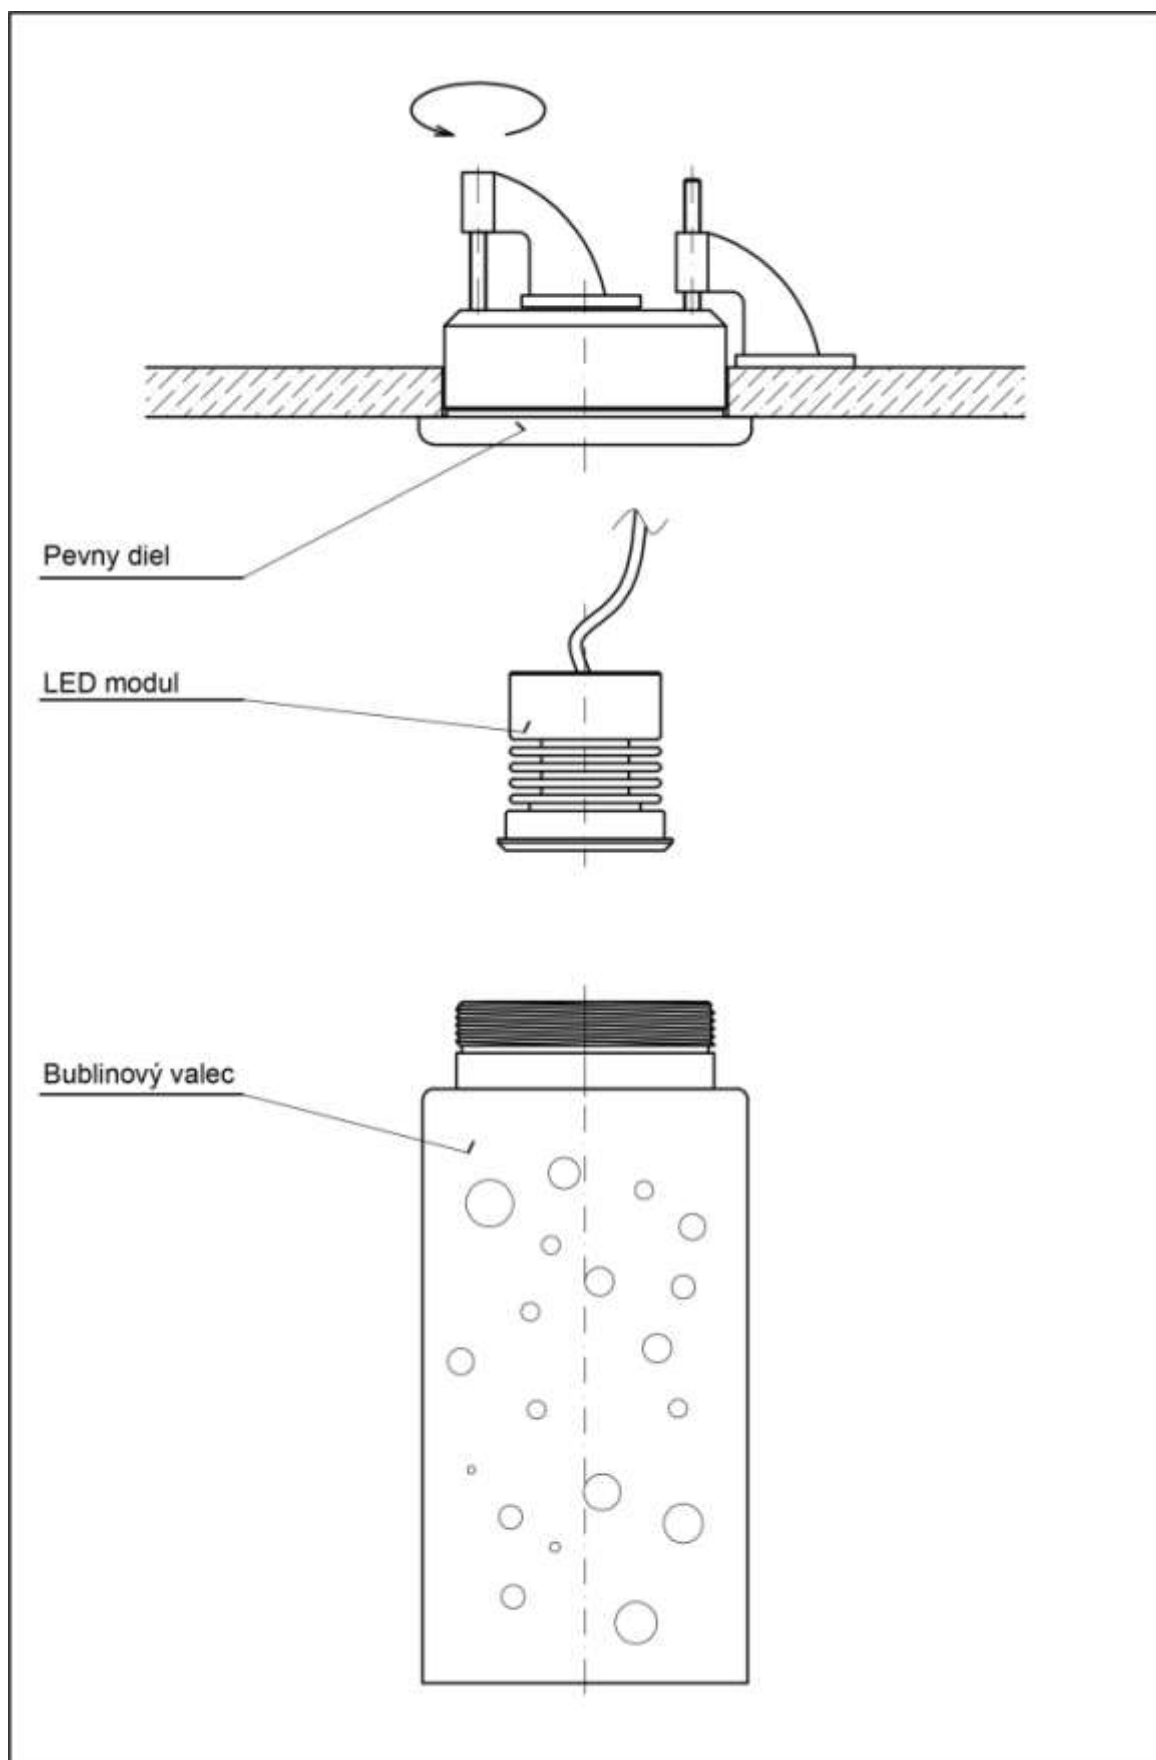

## 5. Montáž

### 5.1 - Predpoklady pre montáž

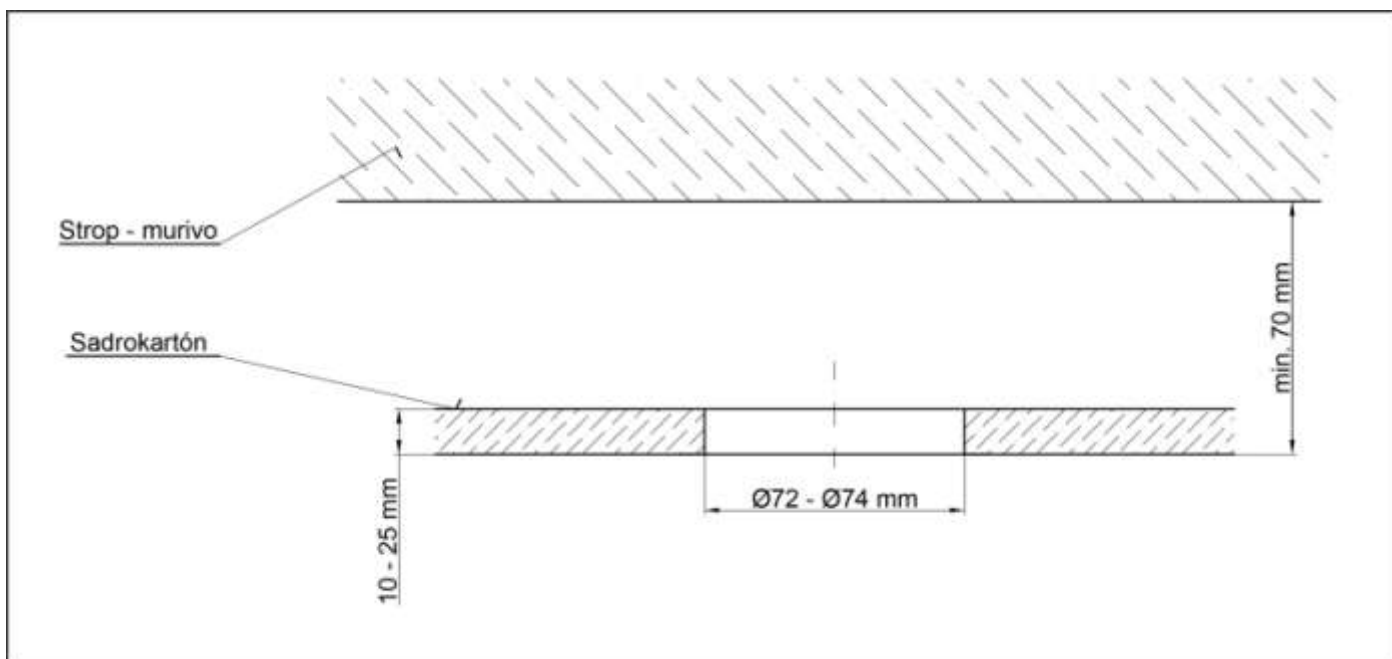

### 5.2 - Postup montáže

1. Pred montážou je nutné zložené svietidlo rozobrať na tri hlavné časti podľa obrázku č.4.
2. Vyvrtáť otvor do sadrokartónu, priemer otvoru  $\varnothing 72 - \varnothing 74$ mm.
3. Cez vyvrtaný otvor v sadrokartóne pretiahnuť von napájací kábel.
4. Do otvoru v sadrokartóne vsunúť pevný diel.
5. Cez otvor prstom rozťahnuť vrchné príchytky a pritiahnúť krížovým skrutkovačom. (Treba dbať na dostatočné roztvorenie príchytiek, aby dosadli na sadrokartón.)
6. Pripojiť LED modul na napätie 12V DC a prichytiť ho pomocou troch skrutiek M5x8.
7. Naskrutkovať sklenený valec na doraz.



**POZOR!**

Elektrická inštalácia musí byť vykonaná kvalifikovanou osobou v súlade s národnými a miestnymi predpismi.

## 6. Záruka

Záruka na funkčnosť tohto výrobku je 24 mesiacov. Záruka zaniká pri nedodržaní predpisov skladovania, montáže, elektrickej inštalácie a prevádzky tohto výrobku, ako i pri jeho mechanickom poškodení. Ostatné detaily sú uvedené v záručnom liste.

## 7. Skladovanie

Skladujte tento výrobok na suchom, čistom a bezpečnom mieste, mimo dosahu detí.

## 8. Likvidácia



### **POZOR! Elektronický odpad !**

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s ostatným odpadom z domácnosti. Je nutné ho separovať od ostatného odpadu a zodpovedne recyklovať, aby sa zaistilo opätovné využitie materiálových zdrojov. Zabráni sa tak možnému znečisteniu životného prostredia spôsobenému nekontrolovanou likvidáciou odpadu. Informácie o tom, ako recyklovať tento výrobok, vám poskytne miestna samospráva.

## 9. Dôležité



Tieto pokyny obsahujú dôležité informácie o bezpečnosti. LIDES, s.r.o. nebude akceptovať žiadnu zodpovednosť za zranenia, poškodenia alebo straty, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávnej inštalácie, prevádzky, údržby alebo odstránenia. Uistite sa, že požadované napätie a frekvencia sú v súlade s udávanými parametrami.