



MASTERLINE

NOVÁ GENERÁCIA OKENNÝCH SYSTÉMOV

Nová Platforma → Nové DNA profilu! →

SlimLine 38: V ponuke!
MasterLine 8: Práve uvedené!
MasterLine 10: 2017

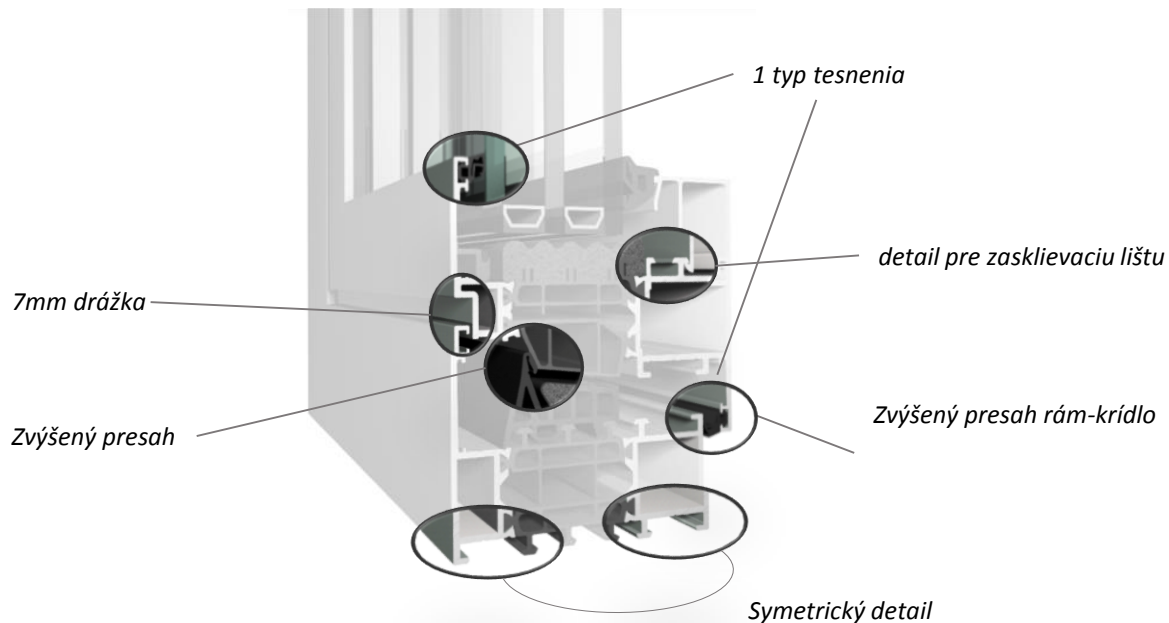



1. Vysoko kvalitné okná



Vynikajúce parametre, izolačné vlastnosti a pevnosť profilov

s

2. Výber dizajnu

Neobmedzené kombinácie dizajnových prevedení a napojení

a



3. Zvýšená produktivita

Zvýšená produktivita, zjednodušená dokumentácia a racionalizovaná ponuka profilov

Vynikajúce parametre U_w a vodotesnosť

$U_w = 0.81W/M^2k$ pre sklopno-otváracé okno AWW parametre 4/C4/E1200

Nerezové rohovníky so
záchytnou funkciou v prvej
komore krídla

Ako?

1. Pevné konštrukcie



a) Silné rohové spojenie b) optimálne rozloženie hmotnosti

2. Geometria

Zvýšený presah centrálného tesnenia na krídlo na 5 mm

3. Veľké rozmery s malými pohľadovými šírkami

97mm pohľadová šírka s 1. krídlom do výšky 2,2m cez zvýšené pevnostné parametre

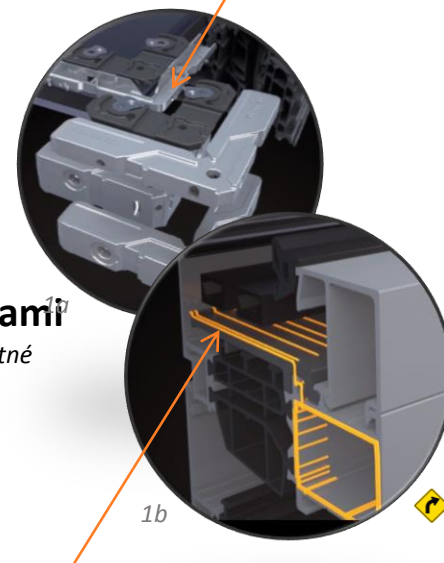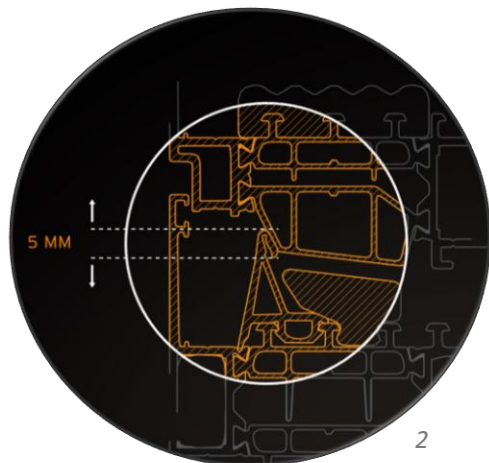

Hliníková podložka pod sklo
pre prenesenie zaťaženia do
vnútorného poloprofilu

Neobmedzené možnosti dizajnu

Functional, Renaissance and Deco pre všetky izolačné úrovne a typy otvárania

Možnosť kombinovať profily s rôznym dizajnom



Functional Standard, HI, HI+




Deco Standard, HI, HI+



Renaissance Standard, HI, HI+

Systémové napojenia pre CS 86-HI doors, CP 130, CP 155, CW 50 a doplnkové systémy ako Mosquito, profily pre vedenie žalúzií a nové RB Glass

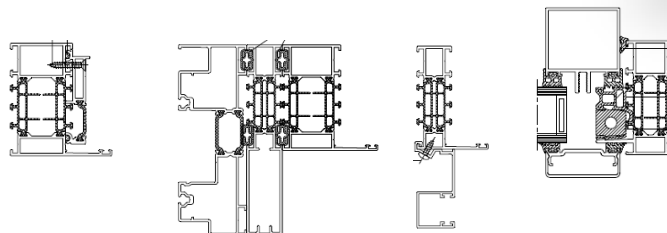


MASTERLINE

DESIGN



Standard

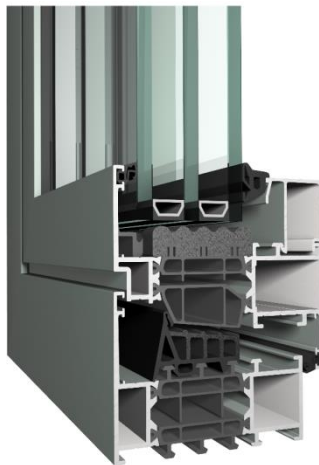

HI



HI+

Moderný štýl, dostupné podľa teplotníky ako Standard, HI and HI+

Uf rám/kridlo 119mm od 1.2 do 1.9W/m²K

Najkompletnejšia ponuka profilov

Dilatačné, statické, štulpové a napájacie profily iba v prevedení Functional

CONTENTS

SALES
PRESENTATION

POSITIONING

PERFORMANCES

DESIGN STYLES

PRODUCT
FEATURES

DOCUMENTATION
& REYNAPRO

TOOLING

ARTICLE
OVERVIEW

MARKETING
TOOLS



Moderný vzhľad so zvýraznením rovín krídla a rámu

10mm odsadenie roviny krídla a rámu

K dispozícii ako Standard, HI and HI+

Uf rám/krídlo 119mm od 1.2 to 1.9W/m²K

K dispozícii pre najpredávanejšie profily

3 dnu otváracé krídlo, 1 von otváracé krídlo, 2 rámy a priečniky

CONTENTS

SALES
PRESENTATION

POSITIONING

PERFORMANCES

DESIGN STYLES


PRODUCT
FEATURES

DOCUMENTATION
& REYNAPRO

TOOLING

ARTICLE
OVERVIEW

MARKETING
TOOLS

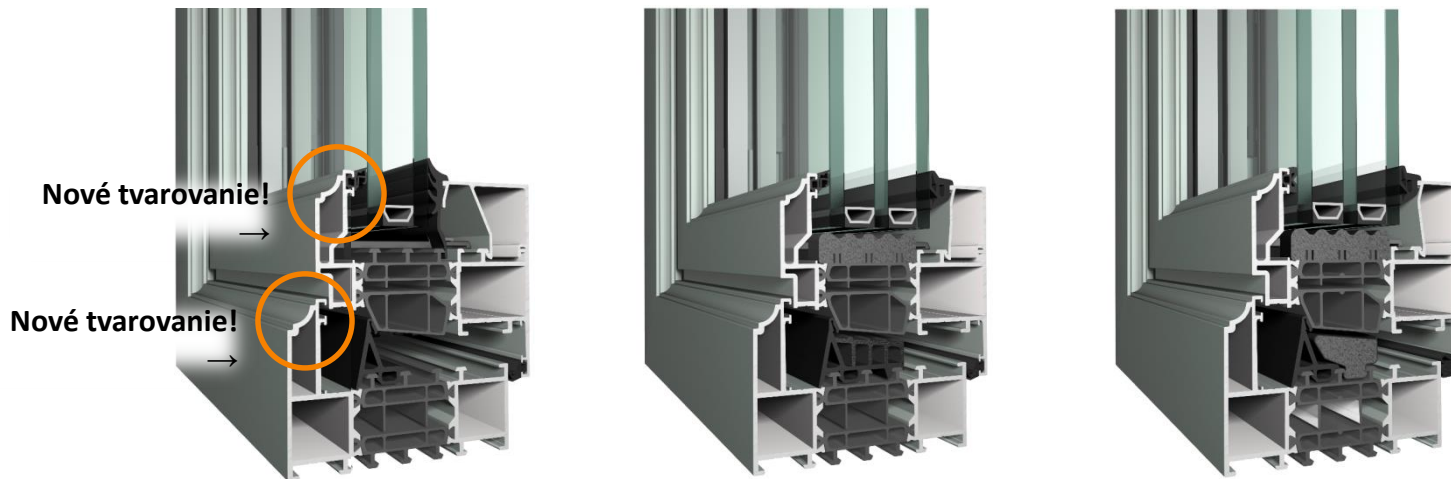

Autentický vzhľad v dizajne dekoratívnej profilácie dreva

10mm odsadenie rámu a krídla

K dispozícii Standard, HI and HI+

Uf rám/krídlo 119mm od 1.2 to 1.9W/m²K

K dispozícii pre najpredávanejšie profily

3 dnu otváracé krídla, 1 von otváracé krídlo, 2 rámy a priečniky

CONTENTS

SALES
PRESENTATION

POSITIONING

PERFORMANCES

DESIGN STYLES

PRODUCT
FEATURES

DOCUMENTATION
& REYNAPRO

TOOLING

ARTICLE
OVERVIEW

MARKETING
TOOLS